

Megoldások galambriasztra



metmark

A fémipar specialistája

Ha Ön kezébe kapja ezt a katalógust, akkor bizonyára valamilyen formában gondot okoznak Önnek a galambok illetve más madarak és ezen problémák elhárításával kapcsolatos információkra van szüksége.

A galambok okozta kellemetlenségekkel nap mint nap találkozhatunk. Sajnos sokan tapasztalták már, hogy az épületen tanyázó galambok eltávolítása reménytelen próbálkozás. Mivel a madárijesztők csak ideig-óráig tarják távol a szárnyasokat, a méreggel pedig más állatokat is elpusztíthatunk, egyetlen kézenfekvő megoldás marad: galambriasztót kell felszerelni. A galambriasztóval megvédheti épületét a madárinváziótól, főként azok ürülékétől.

A Metmark Kft. által forgalmazott és szerelt galambriasztók hosszútávú, biztos, ugyanakkor esztétikus megoldást nyújtanak a galambok távoltartására.

Cégünk vállalja épületekre, épület részekre galambriasztó rendszerek tervezését és telepítését, mely a következő folyamatokból áll :

- épületfelmérés helyszínen vagy küldött tervrajzok, fotók alapján
- a helyszínre szabott ajánlatunk elkészítése és elküldése
- az ajánlat elfogadása esetén időpontegyeztetés
- telepítés alpin technika vagy kosaraskocsi segítségével

A telepítést az épület jellegzetességeinek megfelelően a műszaki megvalósíthatóság korlátain belül vállaljuk.

Nagyobb referenciáink:

Budapest, Papp László Sportaréna	Budapest, Gellért Gyógyfürdő (részmunka)
Szentes, 1. sz Postahivatal	Budapest, USA Nagykövetség
Kaposvár, MEP Irodaépület	Budapest, SOTE Vas u. épület / légudvarok
Budapest, Sugár Üzletközpont	Szigetvár, Kórház / légudvarok
Békéscsaba, OTP Bank Fióképület	Szeged, Vízmű iroda
Szeged, MKB Bank épület	Budapest Airport Zrt. Ferihegy 1. Terminál
Nyíregyháza, APEH Irodaépület homlokzat	Pécs, Székesegyház
Monor, Templom és Vigadó	Pécs, Köztemető ravatalozó épület
Szeged, REÖK Palota	Szekszárd, Wossinski Mór Megyei Múzeum
Budapest, Pátria Szálló	Szekszárd, Belvárosi katolikus templom
Szeged, Royal épületkomplexum	Kaposvár Bazilika
Szekszárd, Piac	

Technikai leírásokat, referenciaképeket a következő weboldalunkon tekinthet meg :

www.galambriaszto.hu

További termékköreinkről a következő weboldalunkon tájékozódhat:

www.metmark.hu

ELEKTROMOS GALAMBRIASZTÓ RENDSZER

A TERMÉK

Az Elektromos galambriasztó rendszer folyamatos villamosáram-impulzusok kibocsátásával hatékonyan védi meg az épületek párkányait, ablakkönyöklőit, mellvédjeit, attika falait, korlátjait, előtetőit a galambok odatelepedésétől. Az alumínium (átm. 3 mm) vagy rozsdamentes acél (átm. 2 mm) pálcák egy ca. 31 mm magasságú UV-álló műanyag tartófülben helyezkednek el. Ezeket a műanyag tartófüleket speciális ragasztóval a felületre rögzítik. Az elektromos rendszer ca. 25 mm széles és max. 100 mm szélességű felület védelmére alkalmas egy sorban telepítve.

AZ ELV

A villamosáram - impulzusokat egy impulzusadó készülék állítja elő. Az emberre és állatra egyaránt veszélytelen áramütés a galamboknak kellemetlen érzés és ezáltal nem telepednek le az adott helyre.

AZ ELŐNYÖK


Az Elektromos galambriasztó rendszer olyan épületek védelménél előnyös, ahol hosszú párkányok, ablakkönyöklők, előtetők a jellemzőek. Az impulzusadó akár 10 km hosszúságú hálózatot is ellát impulzusokkal. Épületek homlokzatain is kiválóan alkalmazható, mert a ca. 31 mm -es magasságának köszönhetően szinte észrevehetetlen, ezért műemlék jellegű épületeken is ajánlott a használata.

KIEGÉSZÍTŐK

A rendszer opcionálisan kiegészíthető esőérzékelő berendezéssel, mely erős esőzések esetén kikapcsolja a rendszert az esetleges rövidzárlat elkerülése érdekében. Kérhető továbbá túlfeszültség védő egység villámcsapás esetére.

A FELSZERELÉS

A rendszer telepítését csak erre kiképzett szakember végezheti! Cégünk vállalja az épületek előzetes felmérését, egy helyreszabott árajánlat elkészítését és megrendelés esetén természetesen a rendszer teljes telepítését, alpinista alvállalkozóinkkal együttműködve.

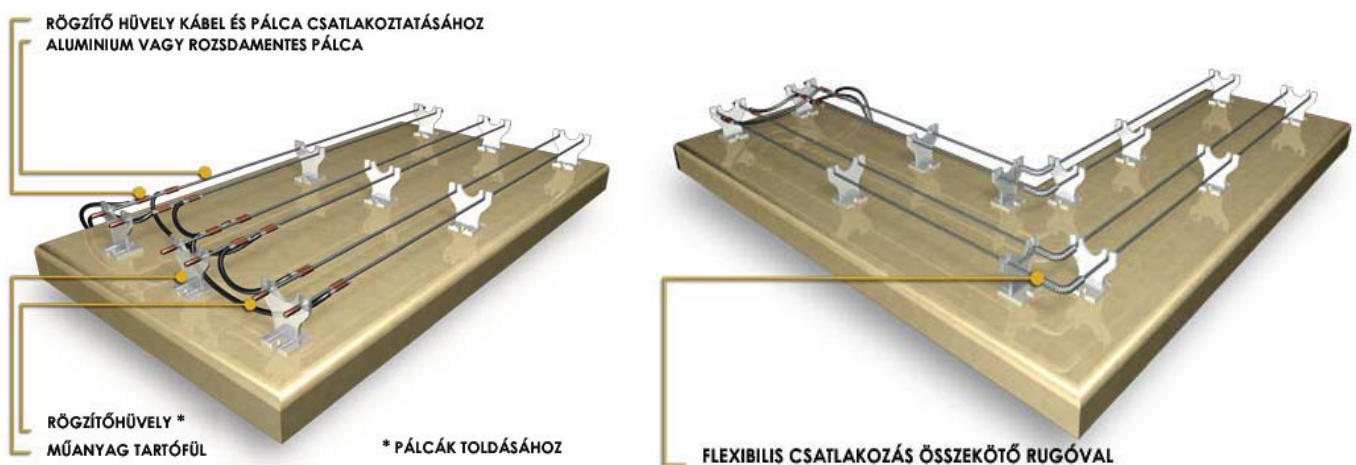

KÉTTÜSKÉS SZALAGRA RÖGZÍTETT GALAMBRIASZTÓ

A TERMÉK

A kéttüskés szalagra rögzített galambriasztó rozsdamentes acélból készül. (Anyagmin.: 1.4301, volt K033) A V alakú, 2 mm átmérőjű tüskéket 50 mm-enként egy rozsdamentes acél szalagra hegesztik fel. Az acélszalag szélessége 20 mm és rögzítés céljából 10 furattal lett ellátva. A tüskék csúcsai közötti fesztáv 65 mm, a tüskemagasság 105 mm. A termék hossza 1 m. A lefedési szélesség kb. 115 mm.

AZ ELV

A termék rozsdamentes acélból készül, így a korrózióállósága magas szintű, ami igen hosszú élettartamot és optikailag is szép látványt biztosít. A galambriasztó a galambok által jól felismerhető, ezért a galambok sérülése sem jellemző. A termék egy lemezollóval a kívánt méretre vágható.

AZ ELŐNYÖK



A kéttüskés riasztó a termékeink közül a keskenyebbik kivitel. (Szélesebb kivitelről lásd: Négytüskés galambriasztó) Felhasználható ablakpárkányokon, mellvédeken, falkiszögelléseken, erkélykorlátokon tehát olyan helyeken, ahol keskeny felületeket kell lefedni. A védeni kívánt felületen optimális védelmet nyújt.

A FELSZERELÉS

A szalagra rögzített galambriasztó egy illetve több sorban szerelhető fel vagy kombinálható a Négytüskés galambriasztóval is. A teljes felület lefedése esetén a "mögérepülés" elkerülhető és a galambok letelepedése lehetetlenné válik. A szalagra rögzített riasztó rögzítése a felületre történhet rozsdamentes csavarokkal, szegecsekkel a lemezen elhelyezett furatokon keresztül, vagy történhet ragasztással, melyhez speciális ragasztót ajánlunk.


CSOMAGOLÁS

1 Köteg - 10 darab 1 méteres összekötve
1 Karton - 10 köteg, azaz 100 méter

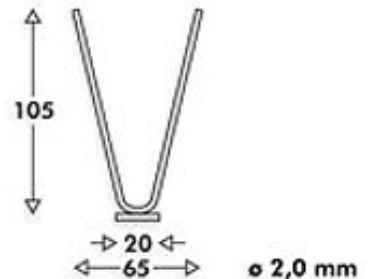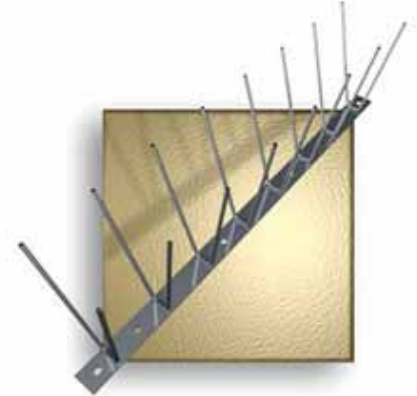

TARTOZÉKOK

Speciális ragasztó
Ragasztó pisztoly



NÉGYTÜSKÉS SZALAGRA RÖGZÍTETT GALAMBRIASZTÓ

A TERMÉK

A négytüskés szalagra rögzített galambriasztó rozsdamentes acélból készül (Anyagmin.: 1.4301 , volt K033). A V alakú, 2 mm átmérőjű tüskéket 25 mm-enként egy rozsdamentes acél szalagra hegesztik fel. Az acélszalag szélessége 20 mm és rögzítés céljából 10 furattal lett ellátva. A tüskék csúcsai közötti fesztáv 55 mm és 150 mm között váltakozik, a tüskemagasság 105 mm. A termék hossza 1 m. A lefedési szélesség kb. 200 mm.

AZ ELV

A termék rozsdamentes acélból készül, így a korrózióállósága magas szintű, ami igen hosszú élettartamot és optikailag is szép látványt biztosít. A galambriasztó a galambok által jól felismerhető, ezért a galambok sérülése sem jellemző. A termék egy lemezollóval a kívánt méretre vágható.

AZ ELŐNYÖK

A négytüskés riasztó a termékeink közül a szélesebbik kivitel. Ezáltal nagyobb felületet véd meg. (Keskenyebb kivittelt lásd: Kéttüskés galambriasztó) Felhasználható ablakpárkányokon, mellvédeken, falkiszögelléseken, erkélykorlátokon tehát olyan helyeken, ahol szélesebb felületeket kell lefedni. Mivel a tüskék sűrűbben helyezkednek el a szalagon, mint a kéttüskés riasztóknál, ezért a védeni kívánt felületen még jobb védelmet nyújt.



A FELSZERELÉS

A szalagra rögzített galambriasztó egy illetve több sorban szerelhető fel vagy kombinálható a Kéttüskés galambriasztóval is. A teljes felület lefedése esetén a "mögérepülés" elkerülhető és a galambok letelepedése lehetetlenné válik. A szalagra rögzített riasztó rögzítése a felületre történhet rozsdamentes csavarokkal, szegecsekkel a lemezen elhelyezett furatokon keresztül, vagy történhet ragasztással, melyhez speciális ragasztót ajánlunk. 1 tubus ragasztó 500 ml és kb. 8-10 méter felragasztásához elegendő.

CSOMAGOLÁS

1 Köteg - 5 darab 1 méteres összekötve

1 Karton - 10 köteg , azaz 50 méter

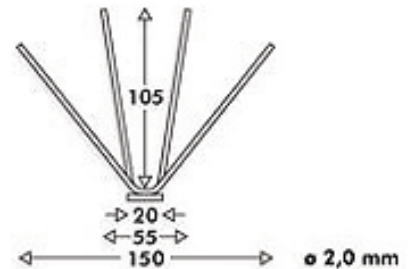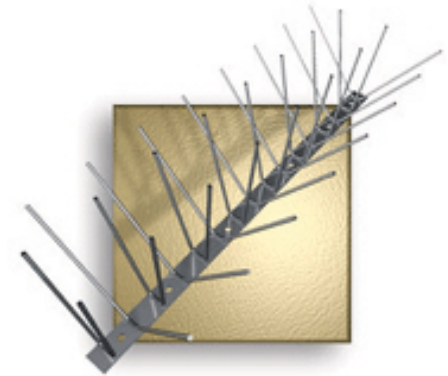

TARTOZÉKOK

Speciális ragasztó
Ragasztó pisztoly



CSATORNAVÉDŐ GALAMBRIASZTÓ

A TERMÉK

A csatornavédő speciálisan tetőcsatornák védelmére lett kifejlesztve és rozsdamentes acélból készül (Anyagmin.: 1.4301 , volt K033). A V alakú, 2 mm átmérőjű tüskéket 50 mm-enként oldalról, egy rozsdamentes acél szalagra hegesztik fel. A tüskék hossza 105 és 140 mm. A fesztáv a tüskék csúcsai között 100 mm. Az acélszalag szélessége 20 mm és rögzítés céljából 4 db 70 mm hosszú lemezcsík van ráhegesztve. Ezen lemezcsíkok a csatorna peremére ráhajthatók és ezáltal a peremre akasztva lehet rögzíteni. A termék hossza 1 m. A lefedési szélesség kb. 110 mm.

AZ ELV

A termék rozsdamentes acélból készül, így a korrózióállósága magas szintű, ami igen hosszú élettartamot és optikailag is szép látványt biztosít. A galambriasztó a galambok által jól felismerhető, ezért a galambok sérülése sem jellemző. A termék egy lemezollóval a kívánt méretre vágható.

AZ ELŐNYÖK



A csatornavédő speciálisan tetőcsatornák védelmére lett kifejlesztve. Az egyik túske megakadályozza, hogy a galamb az esőcsatorna peremére szálljon, a másik túske pedig lefedi a csatornavályút. A Csatornavédő mellékhatásként megvédi a csatornát a falevelek és faágak beesésétől is. A felszerelés nem igényel semmiféle más tartozékot, még speciális szerszámot sem.

A FELSZERELÉS

A Csatornavédőt a csatorna külső élénél a belső oldalra kell helyezni és a rögzítő lemezcsíkokat kézzel a csatorna peremére kell hajtani. Szükség esetén a ráhajlított lemezcsíkot csőfogóval szorosabbra préselhetjük. A lemezcsíkon található furat és csavar vagy szegecs segítségével a riasztót fixre szerelhetjük.

CSOMAGOLÁS

1 Köteg - 10 darab 1 méteres összekötve
1 Karton - 10 köteg , azaz 100 méter

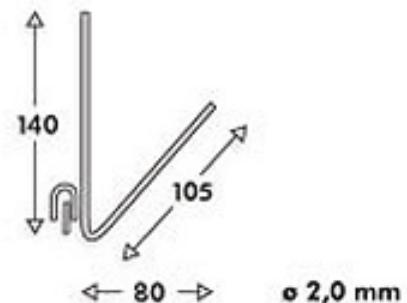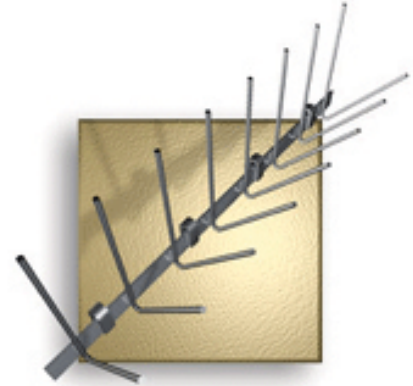

TARTOZÉKOK

Nem szükséges
(Rozsdamentes csavarvagy szegecs)

NÉGYTÜSKÉS SZALAGRA RÖGZÍTETT FECSKERIASZTÓ

A TERMÉK

A fecskeriasztó túske speciálisan ereszaljak, ablakbeugrók védelmére lett kifejlesztve és rozsdamentes acélból készül (Anyagmin.: 1.4301, volt K033). Az előre hajló V alakú, 1,5 mm átmérőjű tuskéket 25 mm-enként egy 18 mm széles rozsdamentes acél szalagra hegesztik fel. A fesztáv a tuskék csúcsai között 85 – 110 mm közötti. A tuskék hossza 105 mm. Az acélszalagon rögzítés céljából 6 db 4 mm átmérőjű furat van, a ház falához történő csavaros rögzítéshez.

AZ ELV




A termék rozsdamentes acélból készül, így a korrózióállósága magas szintű, ami igen hosszú élettartamot és optikailag is szép látványt biztosít. A fecskeriasztó a fecskék által jól felismerhető, ezért a fecskék sérülése sem jellemző. A termék egy lemezollóval a kívánt méretre vágható.

A FELSZERELÉS

A fecskeriasztót közvetlenül a házfalra, a tetőalj alá kell csavarozni vagy ragasztással felerősíteni. A tuskék megakadályozzák a fecskék fészekrakását az időjárástól védett ereszalján.

CSOMAGOLÁS

1 Köteg - 10 darab 1 méteres összekötve

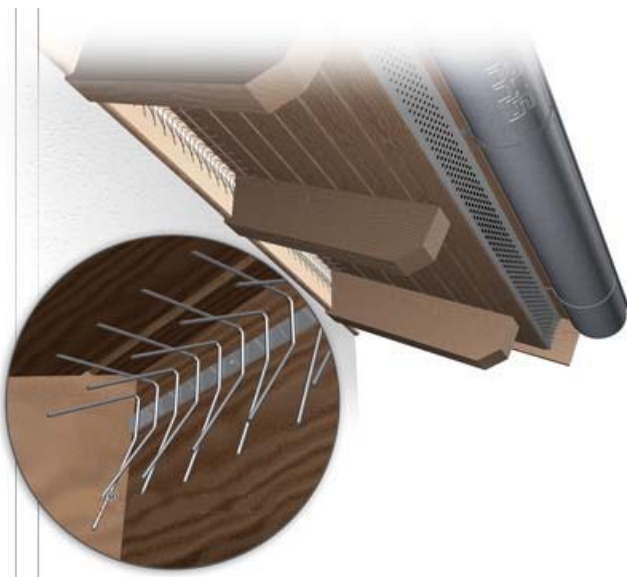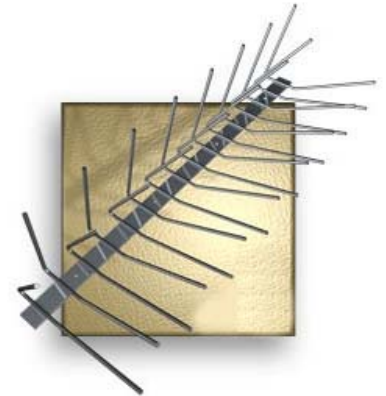


TARTOZÉKOK

Ragasztó vagy
Rozsdamentes csavar/dübel

MADÁRVÉDELMI HÁLÓ - POLIETILÉNHÁLÓ

A TERMÉK

A polietilénhálók kiváló minőségű, áttetsző polietilénből készülnek és nagy felületek „lefedésére” alkalmasak. A háló szakember által kifeszítve kiválóan alkalmazható ablakok, homlokzatok elé, műemlék jellegű épületeken szobrok, oszlopok épületdíszítések védelmére.



AZ ELV

A hálót a védendő felületre illetve az elé kifeszítve a madarak berepülése és letelepedése kivédhető.

A perlonháló szintelen, UV álló, víztaszító anyagból készül. A háló a tekercsből egy ollóval a kívánt méretre vágható.

AZ ELŐNYÖK

A háló áttetsző, szintelen anyagból készül ezért kifeszített állapotba is alig észrevehető. UV álló és víztaszító jellege miatt élettartama igen hosszú.

A FELSZERELÉS

A le szabott méretű hálót a védeni kívánt felületre kifeszítve kell felszerelni. A háló szélső szemeit gyűrűskapoccsal egy körbefutó rozsdamentes acélhuzalra kell kapcsolni. Ezt az acélhuzalt a felület szélein elhelyezett gyűrűs csavarok fejében át kell fűzni. A huzal egyik végén előfeszítő rugó, másik végén huzalfeszítő elem zárja a kört.

TARTOZÉKOK

Ø1,5-2 mm huzal
rugó
rögzítő hüvely
gyűrűs csavar
huzalfeszítő

